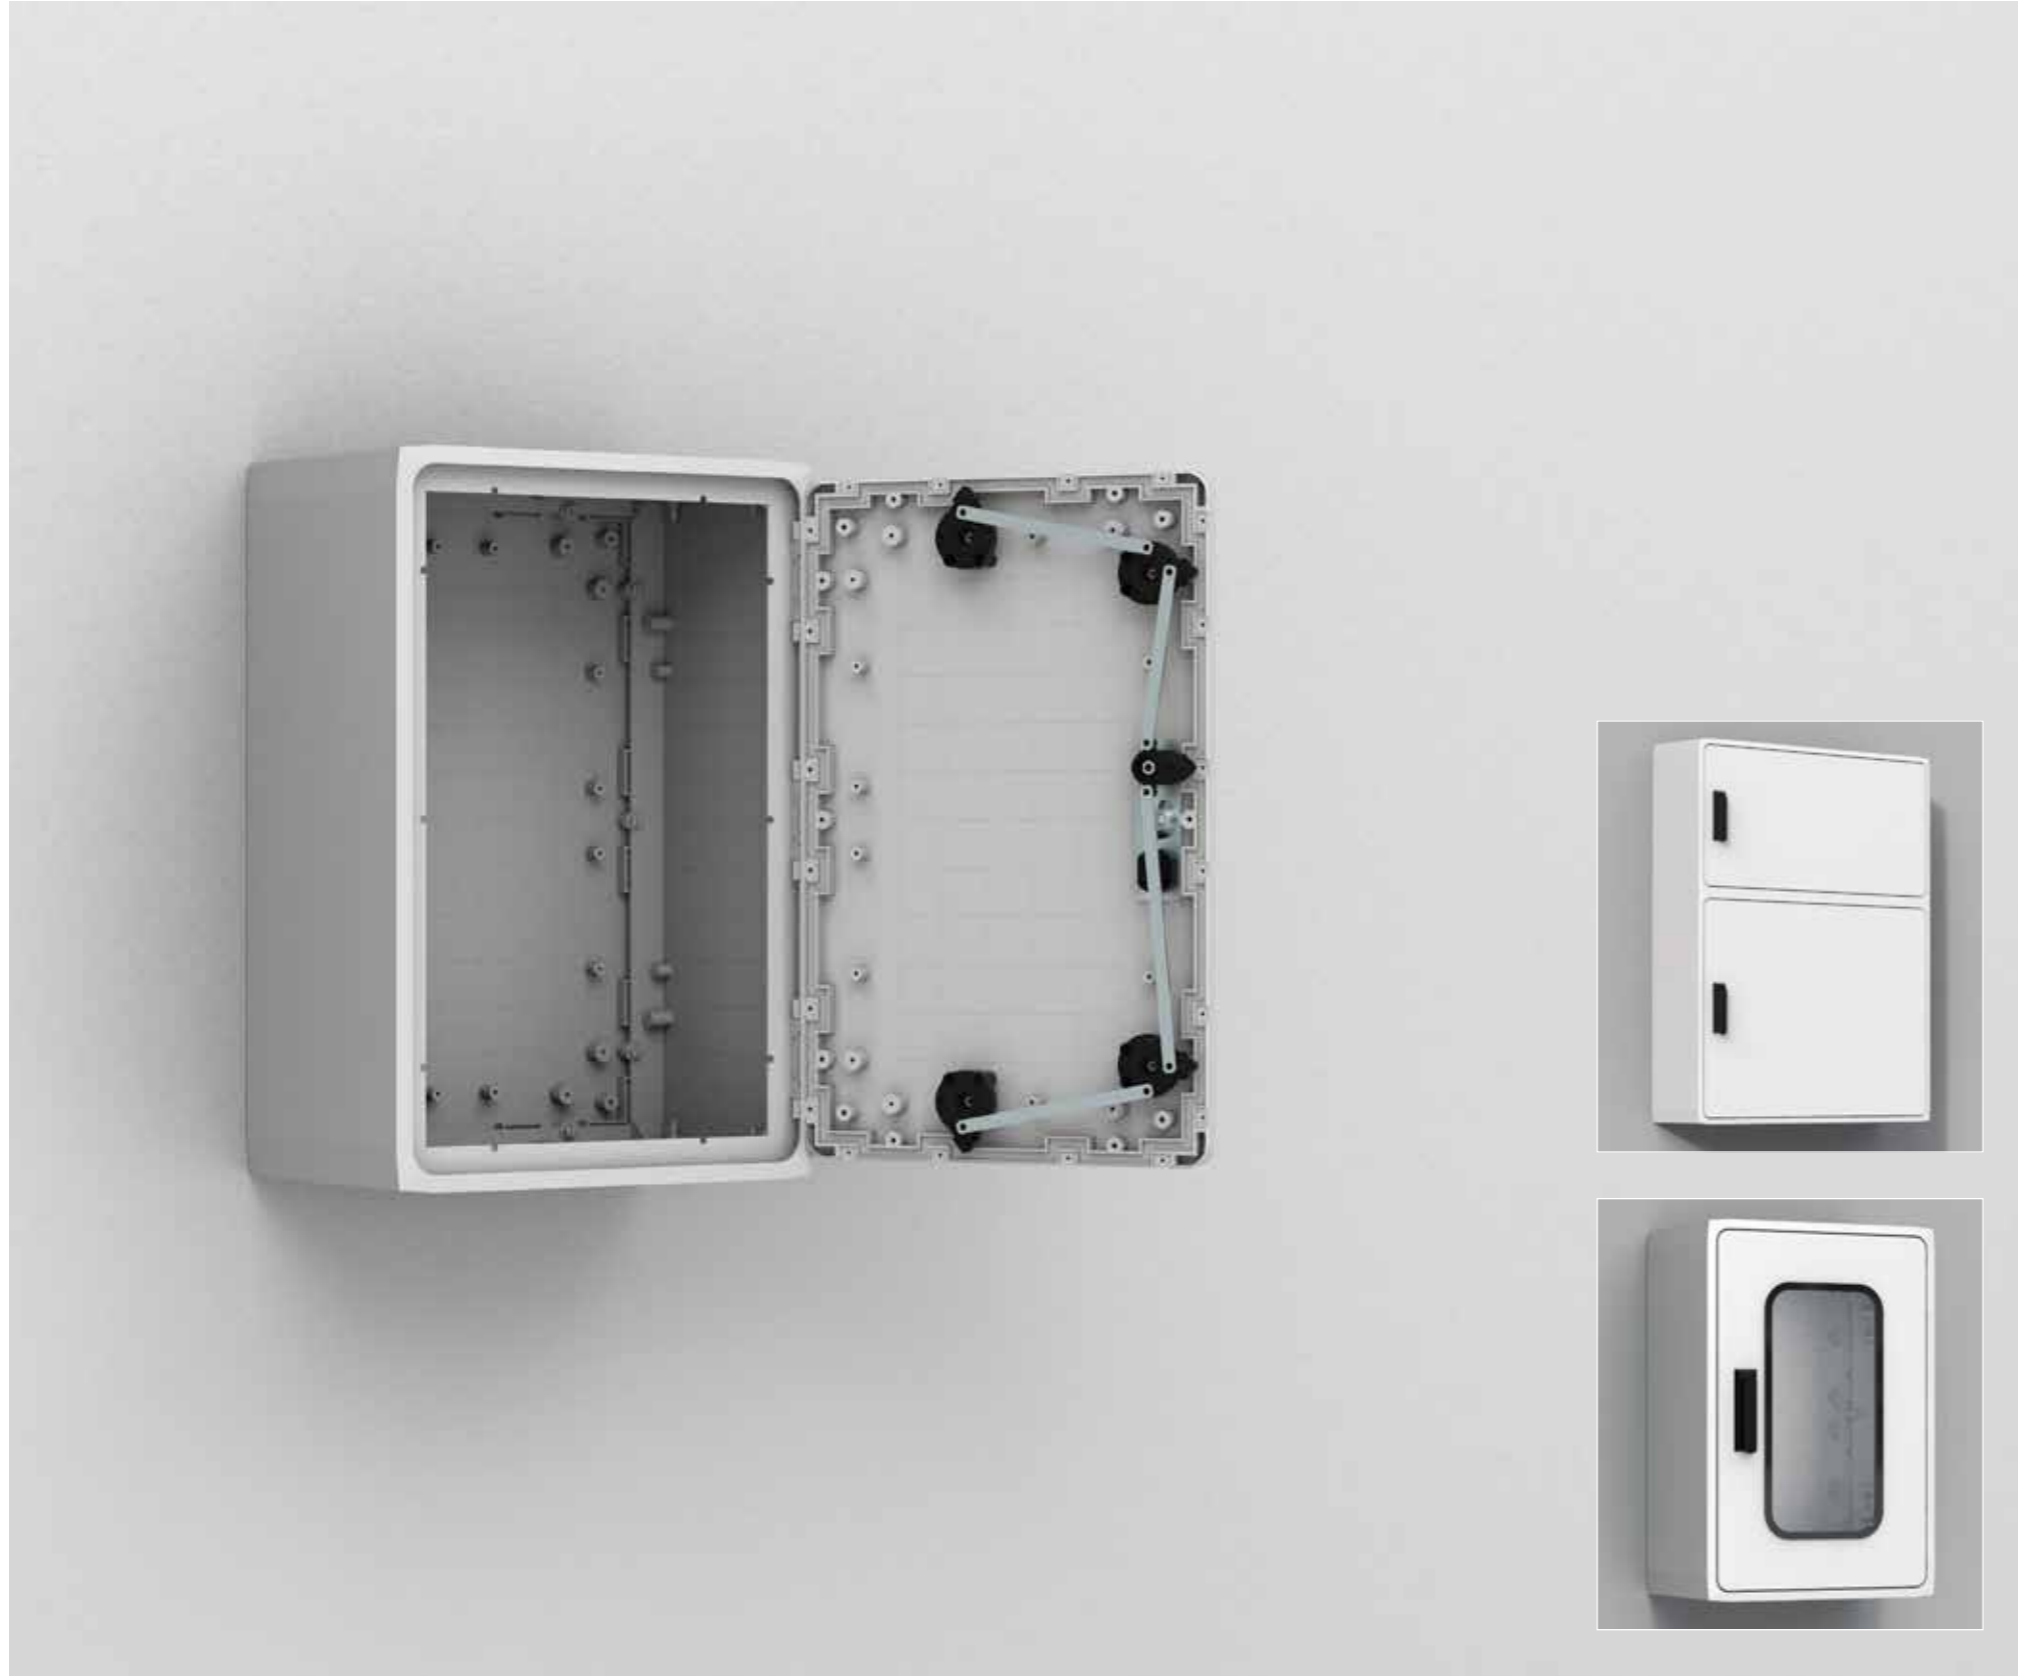


Nástěnné skříňe

Polyesterová řada | Polyester

Modulární, standardní / průhledné dveře | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

**Materiál:**

Polyester vyztužený skleněným vláknem Pozorovací plocha UDPT: polykarbonát

Tělo:

Modulární profil se zadní fixací Přímé montáž na stěnu nebo pomocí konzol upevněných na stěnu na sloup pomocí EPF nebo k podlaze pomocí podstavce UPP nebo UAF a UMPS na základně DIN. U jednodveřových skříní je těsnost zajištěna těsněním EPDM přilepeným k rámu.

Dveře:

Zapuštěné dveře s nebo bez okna a otevíráním 100°. U větších velikostí je dodáván závěsný systém pro snazší zavírání. Ve skříních s dvojitými dveřmi je utěsnění zajištěno neoprenovým těsněním.

Zámek:

Předmontovaná klika vhodná pro všechny typy polovložkových zámků (standardní hloubka 40 mm). Pět zamykacích bodů (u skříní o hloubce 500 mm tři body).

Tepelná odolnost:

-25 °C až 70 °C při nepřetržitém používání (nejvyšší teploty až 130 °C).

Charakteristika:

Samozhášivý, bez halogenů. Dvojitá izolace podle normy EN61439-1. Jmenovité izolační napětí $U_i = 1000$ V.

Ochrana:

Splňuje směrnici IP 65 | TYPE 4, 4X, 12, 13 pro jednodveřové a dvoudveřové skříňe / IP 54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 pro skříňe s průhlednými dveřmi. Odolnost vůči nárazu IK 10 (IK 07 pro skříňe s průhlednými dveřmi).

Schválení:

CE, CSA, GOST. cULus_UL uvedeno pro skříňe s jednoduchými dveřmi. Pro další schválení, prosím, kontaktujte prodejní oddělení nVent HOFFMAN.

Povrch:

RAL 7035, předbarvený surový materiál.

Dodávka:

Skříň s dveřmi, fixačními šrouby pro montážní panel a konzoly pro montáž na stěnu (Zámková vložka není součástí balení).



IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Obyčejná jednoduchá dvířka



Rozměry skříně				
V	Š	H	Počet dvířek	Objednací číslo
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Obyčejná dvojitá dvířka

Rozměry skříně				
V	Š	H	Počet dvířek	Objednací číslo
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102

Průhledná dvířka

Rozměry skříně				
V	Š	H	Počet dvířek	Objednací číslo
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

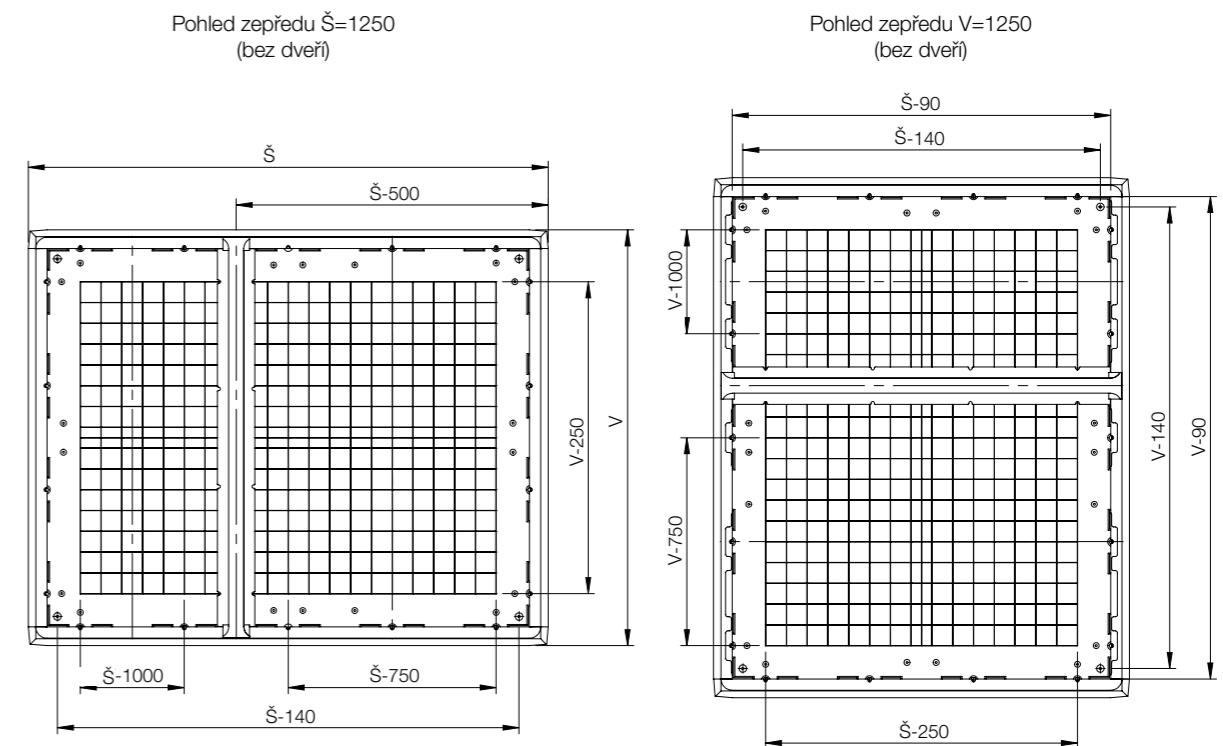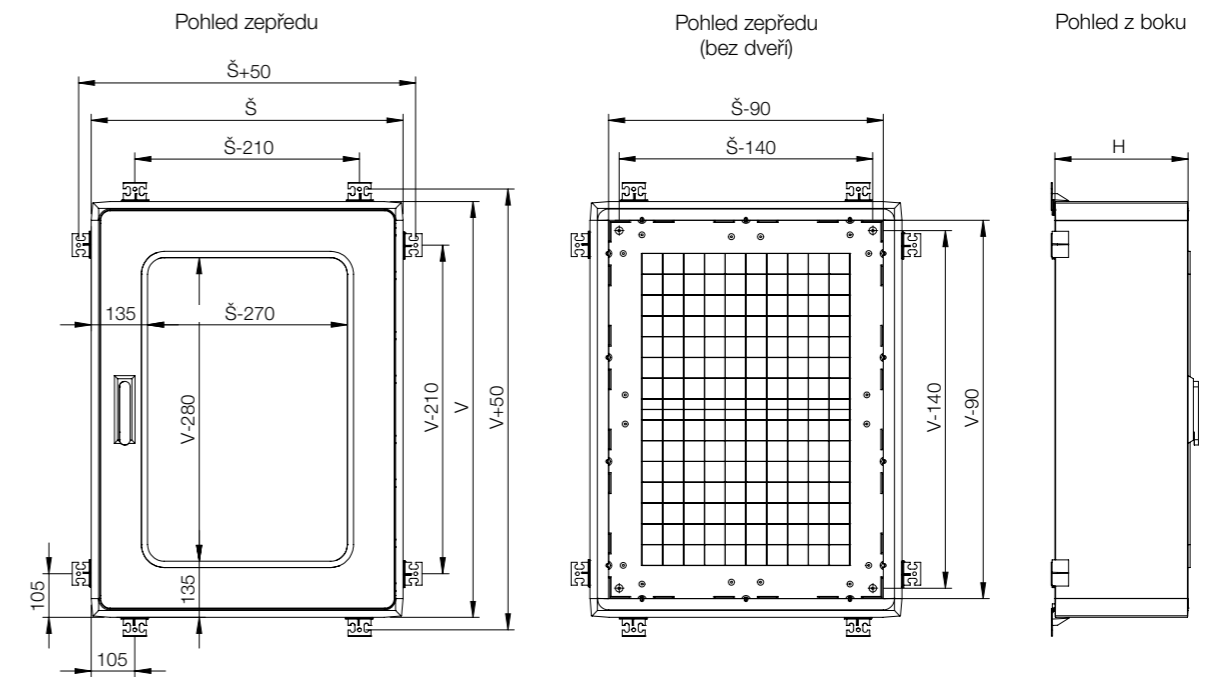

Skříň	Montáž					
	V	Š	H	Ocelová montážní deska	Izolační montážní deska	Montážní lišty
	UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050
UDP5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF500
UDP7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF750
UDP7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMF750
UDP75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF750
UDP10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMF1000
UDP10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF1000
UDP100100	1000	1000	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMF1000
UDP12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF1250
UDP75125	750	500 + 750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF750
UDP100102	1000	500 + 500	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMF1000
UDP100125	1000	500 + 750	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1000
UDP125100	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1250
UDP125102	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1250
UDPT5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMF500
UDPT5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF500
UDPT7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF750
UDPT7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMF750
UDPT10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMF1000
UDPT10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF1000
UDPT12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF1250

Skříň	Úchytka						
	V	Š	H	Montáž na sloup	Adaptérová konstrukce pro DIN základnu	DIN základna	Podstavec
	UDP5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-
UDP5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP100100	1000	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75125	750	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532

Skříň	Dvířka							
	V	Š	H	Vnitřní dvířka	Doraz dveří	Ochrana	Větrání	Přehrazení
	UDP5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01
UDP5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDP7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDP7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDP75100	750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDP10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDP10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDP100100	1000	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575
UDP75125	750	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE75125
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE100125
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDPT5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDPT5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDPT7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDPT7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDPT10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDPT10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDPT12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575

Nástěnné skříňe

Polyesterová řada

Příslušenství

Ocelový montážní panel, UMPZ-M

Popis: Ocelový montážní panel pro skříňe UDP/UDPT.
Materiál: Galvanizovaná ocel, 2 mm
Množství v balení: 1 kus

Pro skříň		Rozměry montážní desky		Objednací číslo
V nebo Š	Š nebo V	v nebo š	š nebo v	
500	500	390	390	UMPZ5050
500	750	640	390	UMPZ5075
750	750	640	640	UMPZ7575
750	1000	890	640	UMPZ75100
750	1250	1140	640	UMPZ75125
1000	500	390	890	UMPZ100500
1000	1000	890	890	UMPZ100100
1000	1250	1140	890	UMPZ100125



Izolační montážní panel, UMPP

Popis: Izolační montážní panel pro skříňe UCP/UCPT.
Materiál: Tvrdý papír 5 mm.
Množství v balení: 1 kus

Pro skříň		Rozměry montážní desky		Objednací číslo
V nebo Š	Š nebo V	v nebo š	š nebo v	
500	500	390	390	UMPP5050
500	750	640	390	UMPP5075
750	750	640	640	UMPP7575
750	1000	890	640	UMPP75100
750	1250	1140	640	UMPP75125
1000	500	390	890	UMPP10050
1000	1000	890	890	UMPP100100
1000	1250	1140	890	UMPP100125



Sada pro nastavení hloubky, UPD

Popis: Umožňuje nastavení hloubky montážního panelu a dalšího příslušenství v krocích po 12,5 mm.
Materiál: Galvanizovaná ocel
Dodávka: 4 konzoly, čtyři hloubkové profily a montážní příslušenství

Objednací číslo
UPD01



Nástěnné skříně Polyesterová řada

Příslušenství

Nastavitelné vertikální montážní profily, UMF-A

Popis: Vertikální C-profily se zcela nastavitelnou hloubkou
Dodávka: 4 pomocné konzoly, 4 hloubkové profily, 2 vertikální C-profily a montážní příslušenství

Pro skříně		
V	Délka profilu	Objednací číslo
500	468	UMF500
750	718	UMF750
1000	968	UMF1000
1250	1218	UMF1250



Konzoly pro montáž na stěnu pro skříně s dešťovým krytem, UWB

Popis: Konzoly pro montáž na stěnu pro skříně s dešťovým krytem UDP lze namontovat pouze v horizontální poloze. Snadná montáž bez šroubů, i když je skříně dokončená a zavřená.
Materiál: Nerezová ocel AISI 304
Dodávka: 4 konzoly a 4 plastové svorky

Objednací číslo
UWB02



Sloupová fixace skříně, EPF-M

Popis: Příslušenství pro fixaci skříně na sloupy. Maximální zatížení 900 N.
Materiál: Galvanizovaná ocel
Minimální průměr sloupu: 80 mm.
Maximální průměr sloupu: 250 mm.
Množství v balení: 2 profily, 2 kruhové montážní pásy pro montáž na sloup a montážní příslušenství.

Pro skříně (W)		
UCP	UDP	Objednací číslo
415	500 ve vodorovné poloze	EPF0400
635	500 ve vodorovné poloze, 750 ve svislé poloze	EPF0600



Podstavec / podlahový montážní rám, UPP

Popis: Skříně a sokl jsou navzájem ukotveny na podlaze. Fixační body pro ukotvení jsou označeny na vnitřním spodním panelu.
Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem
Povrch: RAL 7035.
Dodávka: Podstavec, kovové spony M12, U-profily, opačné profily a montážní příslušenství.

Pro skříně			
Š	H	Výška podstavce	Objednací číslo
500	320	65	UPP5032
750	320	65	UPP7532
1000	320	65	UPP10032
1250	320	65	UPP12532



Rám adaptéru pro základnu DIN, UAF

Popis: Skříně a rám adaptéru jsou připevněny k základně DIN.
Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem
Povrch: RAL 7035.
Dodávka: 1 kus s montážním vybavením

Pro skříně		
Š	H	Objednací číslo
750	320	UAF7532
1000	320	UAF10032



Polyesterová základna DIN, UMPS

Popis: Podstavec základny DIN
Materiál: Polyester vyztužený skleněným vláknem
Povrch: RAL 7035.
Dodávka: 1 kus s montážním vybavením

Pro skříně			
V	Š	H	Objednací číslo
900	780	310	UMPS7532
900	1110	310	UMPS10032



Nástěnné skříně

Polyesterová řada

Příslušenství

Vnitřní dveře, UID

- Popis:** Pro ovladače, měřicí přístroje, lampy atd. Panty lze namontovat tak, aby umožňovaly levé nebo pravé otevírání. Zámková oboustranná 3 mm vložka. Vzdálenost mezi UID a dveřní skříně: 48 mm.
- Materiál:** Polyester vyztužený skleněným vláknem
- Povrch:** RAL 7035.
- Ochrana:** IP 20.
- Dodávka:** 1 kus s montážním vybavením



Pro skříně		
V	Š	Objednací číslo
500	500	UID5050
500	750	UID5075
750	500	UID7550
750	750	UID7575
1000	500	UID10050
1000	750	UID10075

Madla, UDH

- Popis:** Klika nahrazující standardní kliku
- Dodávka:** 1 kus s montážním vybavením



Popis	Objednací číslo
Pro dva zámky s jednostrannou cylindrickou vložkou	UDH02
Pro visací zámek (max. průměr 10 mm)	UDH03

Profilové polocylindrické vložky, LSSU

- Popis:** Profilové polocylindrické vložky. Používají se u otočných klik UDH.
- Dodávka:** 1 kus.



Popis	Objednací číslo
Jednostranná profilová vložka Ronis, klíč č. C21323	LSSU521
Jednostranná profilová vložka Ronis, klíč č. 2132E	LSSU5212132E
Jednostranná profilová vložka Ronis, klíč č. 3121E	LSSU5213121E
Čtyřhran 7mm	LSSU523
Čtyřhran 8 mm	LSSU524
Trojhran 7 mm	LSSU526
Trojhran 8 mm	LSSU527
Doppelbart 3 mm	LSSU528
Doppelbart 5 mm	LSSU529
Daimler Benz	LSSU530

Další čísla klíčů k dispozici na vyžádání.

Dveřní aretace / aretace panelu, UDS

- Popis:** Zajišťuje dveře/panel v otevřené poloze. Montuje se přímo na dveře a tělo. Bez nutnosti mechanických úprav.
- Materiál:** Ocel.
- Dodávka:** 1 kus s montážním vybavením.




Popis	Objednací číslo
Otáčení doleva	UDS01
Otáčení doprava	UDS02

Platí pro skříně od šířky 750 mm.

Kombinační sada, UCK

- Popis:** Sada umožňující vertikální anebo laterální kombinace. Nutnost mechanických úprav. UCK slouží k zachování stupně krytí IP skříně.
- Dodávka:** Neoprenová skříně, kombinační šrouby, ochranné profily a montážní příslušenství

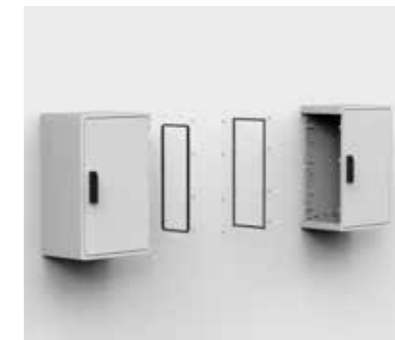

Pro skříně		Otevírání		
V nebo Š	H	h or w	d	Objednací číslo
500	320	330	200	UCK500
750	320	580	200	UCK750
1000	320	830	200	UCK1000
1250	320	1080	200	UCK1250

Rohový profil, UCP

- Popis:** Vyplňuje roh mezi dvěma spojenými skříněmi. Délka: 308 mm.
- Povrch:** RAL 7035.
- Dodávka:** 1 kus



Objednací číslo
UCP01

Nástěnné skříně

Polyesterová řada

Příslušenství

Sada pro zvětšení hloubky, UDE

- Popis:** Zvětšuje standardní hloubku (320 mm) skříně až na 640 mm. Při použití tohoto příslušenství nelze použít dešťový kryt. UDE slouží k zachování stupně krytí IP skříně.
- Povrch:** RAL 7035.
- Dodávka:** 2 boční panely, jeden horní a jeden spodní panel, dva otevřené zadní panely a montážní příslušenství

Pro skříně		
V	Š	Objednací číslo
500	500	UDE5050
500	750	UDE5075
750	500	UDE7550
750	750	UDE7575
750	1000	UDE75100
750	1250	UDE75125
1000	500	UDE10050
1000	750	UDE10075
1250	750	UDE12575
1000	1000	UDE100100
1000	1250	UDE100125
1250	1000	UDE125100



Stříška proti dešti, URH

- Popis:** Extra ochrana pro venkovní použití. V horní části skříně lze vyvrtat ventilační otvory. Když je střeška namontována, je stupeň krytí skříně IP 44.
- Materiál:** Polyester vyztužený skleněným vláknem.
- Povrch:** RAL 7035.
- Dodávka:** 1 kus s montážním vybavením.
- Požadavky na montáž:** Střechy proti dešti vyžadují speciální úchytky pro montáž do stěny UWB02. Na horním panelu jsou vyznačeny čtyři fixační body pro připevnění střechy proti dešti. Když jsou skříně spojeny nelze střechy použít. Některé kombinace jsou k dispozici na vyžádání. Vyžadováno oprávcování.

Pro skříně	
Š	Objednací číslo
500	URH5032
750	URH7532
1000	URH10032
1250	URH12532



Ventilační vývodky, UAV

- Popis:** Na každé skříně musí být dvě ventilační vývodky, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu a aby nedocházelo ke kondenzaci vody. Ventilační vývodky se montují pokud možno v horní a spodní části skříně. Stupeň krytí: IP 44.
- Materiál:** Polyamid.
- Dodávka:** Sada 2 kusů s montážním příslušenstvím.

Objednací číslo
UAV01

